


DataCollector^{XP-plus}


Mehrkanal-Datenlogger – galvanisch entkoppelt



Wissenschaft

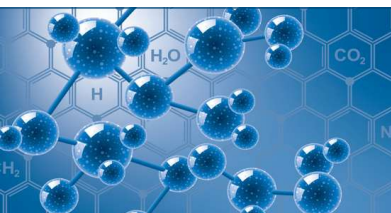


Forschung



Industrie



Umwelt



Klima



DataCollector^{XP-plus}

Datenloggerserie

DC^{XP+}-8/16DC^{XP+}-8/16-GPRS

Datenerfassung state-of-the-art

Die DataCollector^{XP-plus} Mehrkanaldatenlogger von Driesen + Kern eignen sich zur Datenerfassung im Bereich Forschung, Wissenschaft sowie im industriellen Umfeld.

Besonders die präzisen, **galvanisch entkoppelten** Spannungs-/Strom-Eingänge und die **große Batterielebensdauer** machen die Geräte zu einem zuverlässigen und flexiblen Partner bei der Messdatenerfassung.

4 Modelle sind erhältlich mit 8 oder 16 frei einstellbaren Kanälen und optional integriertem GPRS-Modem zum Server-Upload per FTP sowie Alarm- und Statusmeldung per SMS.

Die Geräte zeichnen sich durch flexible Eingangskanäle, sehr hohe Messwertauflösung und -Genauigkeit sowie eine besonders niedrige Stromaufnahme aus.

Zum Anschluss an den DataCollector^{XP-plus} bietet Driesen+Kern eine Vielzahl von Fühlern z.B. für Feuchte- und Temperatur, PT100/PT1000/ Thermoelement sowie Dehnungs-Messstreifen und Messwertgeber für Druck, Kraft und Luftgeschwindigkeit an.

Online-Messwerte

Der DataCollector^{XP-plus} kann während der Messwertaufnahme auch im Online-Modus betrieben werden. Dabei werden die Messwerte auf dem Monitor ausgegeben und zusätzlich direkt auf der Festplatte gespeichert!

Diese Messwerte können jederzeit von beliebigen, kundenspezifischen Programmen eingelesen und weiter-verwertet werden.

Eine Anzeige der aktuellen Messwerte ist ebenfalls auf dem übersichtlichen Touch-Display möglich.

ASCII-Stream-Funktion


Wenn Sie einen Logger direkt in Ihre Messdatenerfassung einbinden möchten, können Sie ihn über einen Zusatzbefehl in den ASCII-Stream-Modus schalten.

Dieses Feature erlaubt es Ihnen, die Messwerte per Terminalbefehle (Windows/Linux) abzufragen, wobei Sie auf die Loggerfunktion verzichten.

Der USB-Treiber simuliert dabei einen virtuellen COM-Port, der über simple Befehle die Messwerte direkt an Ihre Software/Applikation oder separate Hardware liefert.

Damit ist der DataCollector^{XP-plus} viel mehr als "nur" Datenlogger fungiert als Schnittstelle zu Ihrer komplexen Messtechnik.

Möglichkeiten der Datenübertragung

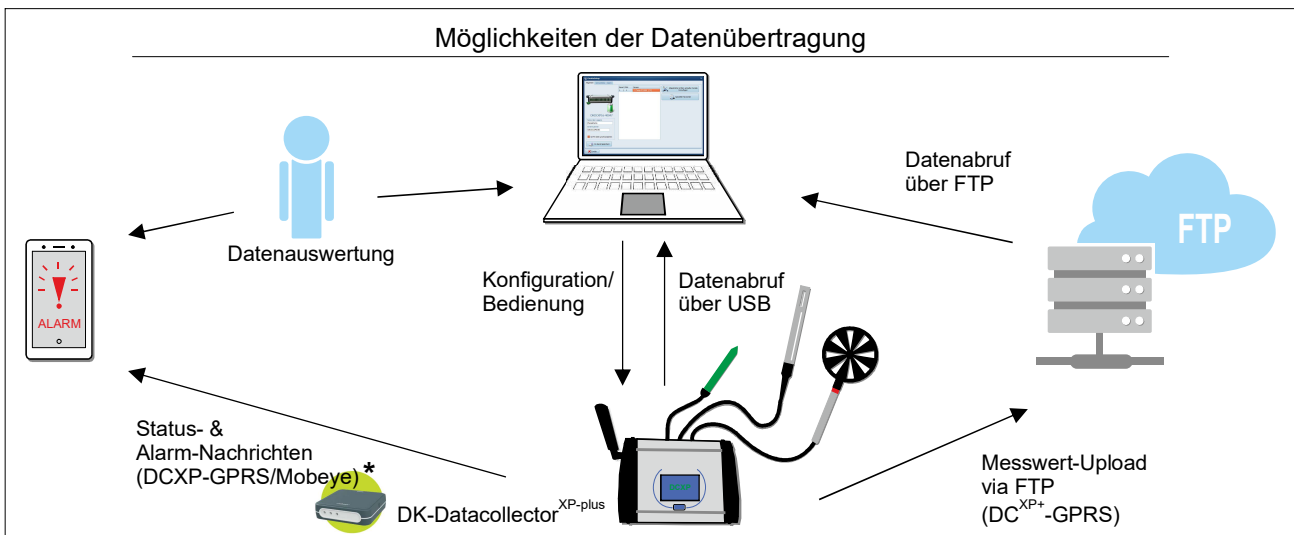


Features

DC^{XP+} mit 8 oder 16 flexibel einstellbaren Sensor-Slots

DC^{XP+}-GPRS mit 8 oder 16 flexibel einstellbaren Sensor-Slots und GPRS-Modem

- Galvanisch entkoppelte Analogeingänge für Spannung, bipolar bis $\pm 25V$
- Massebezogene Messungen für Strom, Spannung, Widerstand, DMS, Status
- Außerdem programmierbar für PT100/PT1000- Sensoren, Thermoelemente und Thermistoren
- Konfigurierbar für kombinierte, digitale Feuchte- und Temperatursensoren (Diese belegen nur einen Slot, so dass bis zu 32 Kanäle möglich sind)
- Zwei Eingänge konfigurierbar für Impulse
- Geringe Stromaufnahme für Batteriebetrieb über mehrere Jahre, Anschlussbuchse f. Netzteil vorhanden.
- Modell mit GPRS-Modem für Datenupload per FTP
Zusätzliche Funktionalität zum Versand von Messwerten bei Alarm per SMS/GPRS
- Intervall einstellbar: 2 Hz bis 8 Hz*, 1 Sek. bis 24 Std.
- SD-Speicherkarte für 1000 Mio. Messwerte inklusive
- Alarm-Indikator im LCD und 1x Alarm-Schaltausgang
- Messreihen-Start per Triggerfunktion auf allen Kanälen.
- Versorgung angeschlossener Messwertgeber und Sensoren:
Bei Betrieb über Netzteil: 5 V...15 V und bis 24 mA pro Messwertgeber
Bei Betrieb über Batterien: 5 V & ≤ 1 mA pro Messwertgeber
- Umrechnung der Analogsignale in entsprechende physikalische Einheit (linear) mit Anzeige auf dem Touch-Display. Komplexere Funktionen mit Formeleditor in Analysensoftware InfraLog Light.
- USB-Schnittstelle, galvanisch entkoppelt (Mikro-USB Type B),
- SD-Karte zum Datentransfer
- ASCII-Stream-Funktion

*Nur Analogsignale



An den rückseitigen Anschlussklemmen wird das Ausgangssignal der Messwertgeber angeschlossen.

Außerdem können die Sensoren hier mit Spannung (Ubat oder Uext) versorgt werden.

Diese wird automatisch 10 Sekunden vor der Messwertaufnahme oder kontinuierlich am Sensor zur Verfügung gestellt.

Die Stromaufnahme pro Sensor darf maximal 24mA betragen.

Technische Daten

Allgemein

Einsatzbereich:	-20...+70°C
Versorgung:	4x Mignon, Alkali (AA)
Netzteil:	Netzteil im Lieferumfang
Batterielebensdauer:	2 Jahre @ 1 Minute 1/2 Jahr @ 10 Sekunden 50 Tage @ 1 Sekunde
Intervall:	1 Sek....24 Std.
FastMode:	2...8Hz (nur Analogeingänge)
Speicherkapazität:	1000 Mio. Messwerte (SD-Karte)
Abmessungen:	Alu-Gehäuse 245 x 194 x 63mm

Sensoren, Eingänge und Ausgänge

Anzahl Eingänge:	DC ^{XP+} -8 8x DC ^{XP+} -16 16x
Eingangsprogrammierung:	Spannung, Strom, DMS, Temperatur (PT100/PT1000/Thermoelement Type K,T,J,B,E,N,R,S), Status, 2 Kanäle auch für Impulse
Integrierter Sensor für barometrischen Druck	Messbereich: 10...1300 hPa Auflösung: 0,1 hPa Genauigkeit: ±1,5 hPa
Triggereingang:	Messreihenstart via Statusabfrage oder über Schwellwertüber-/unterschreitung. Jeder Eingang individuell programmierbar.
Alarmausgang:	Relais 60 V/1 A
Energieversorgung von angeschlossenen Sensoren	Versorgung externer Messwertgeber > 5 V & bis 24 mA pro Messwertgeber über Netzteilspannung < 5 V & ≤ 1mA pro Messwertgeber über Batteriespannung. Auch Sensoren/Fühler mit Zwei-Leiter-Stromschleife können auf diese Weise versorgt und geloggt werden.
Datenübertragung: getrennt)	USB-Schnittstelle (galvanisch getrennt) SD-Speicherkarte (ext. Kartenleser) GPRS-Upload per FTP

Bestellbezeichnung

DC ^{XP+} -8	Datenlogger mit...
DC ^{XP+} -16	8 Eingangskanälen
DC ^{XP+} -8-GPRS	16 Eingangskanälen
DC ^{XP+} -16-GPRS	8 Kanälen und GPRS-Modem
	16 Kanälen und GPRS-Modem

Impulse:

Zwei Eingänge können neben den normalen Konfigurationsmöglichkeiten auch für die Messung von Impulssignalen verwendet werden.

Dabei können potentialfreie Signale oder Signale mit einem Low-Pegel <0.5 VDC und einem High-Pegel zwischen 2 und 3 VDC direkt angeschlossen werden. Höhere Impulslevel bis max 24V können über das DKC-P-Kabel gemessen werden.

Spannung/Strom:

Für den Anschluss von externen Strom-/Spannungssignalen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

Anschluss von Messwertgebern/Sensoren

Möchten Sie Messwertgeber mit Spannungsausgang verwenden, können Sie Spannungssignale (z. B. 0...10V) direkt anschließen. Dabei rechnet der Logger die Messwerte im Display und in der Datei direkt auf die physikalische Einheit um. Stromsignale von Messwertgebern können Sie bis 24mA mit einem 10 Ohm Präzisionsshuntwiderstand messen.

Galvanisch entkoppelte Messungen

Beim DC^{XP+} sind alle Eingänge bis zu einer Spannung von ±25 V bzw. 24 mA voneinander entkoppelt. Für hohe Ströme im Ampère-Bereich kann kundenseitig auch ein externer Shunt-Widerstand angeschlossen werden.

Potenzialfreier Eingang

Bereich:	±2,5 V	±5 V	±10 V	±25 V
Auflösung (µV):	80	160	310	750
Eingangswiderstand (MOhm):	t.b.a	t.b.a.	t.b.a.	t.b.a.
Genauigkeit:	0,05% des gewählten Messbereichs			

Massebezogene Spannungs-Signale

Bereich:	0...10 mV	0...20 mV	0...50 mV	0...100 mV	0...1 V
Auflösung (µV):	0,6	0,6	0,8	1,6	16
Eingangswiderstand (MOhm):	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Genauigkeit:	0,05% des gewählten Messbereichs				

¹ Massebezogene Signale können mit maximal 8 Hz aufgezeichnet werden.
Ab 2 Hz vergrößert sich die Auflösung um das 10-fache obiger Werte.

Hochimpedanter Modus (Spannungs-Signale)

Bereich (mV):	±5	±10	±20	±50	±100	±1000
Auflösung (µV):	0,15	0,3	0,6	0,8	1,5	15
Eingangswiderstand:	1 GΩ					
Genauigkeit:	0,05% des gewählten Messbereichs					

² Die maximale Abtastrate beträgt 1Hz. Dieser Eingangsbereich wird im wesentlichen zur Messung elektrochemischer Ausgleichsprozesse verwendet.

Strom

Bereich (mA):	±24 mA
Auflösung (µA):	besser als 0,1 µA
Eingangswiderstand:	100...500 Ω
Genauigkeit:	0,05% des gewählten Messbereichs

Stromsignale können mit maximal 8 Hz aufgezeichnet werden.
Ab 2 Hz vergrößert sich die Auflösung um das 10-fache obiger Werte.

Widerstandsmessung

Bereich:	0...1MΩ
Auflösung:	0,0015% vom gewählten Messbereich
Genauigkeit:	0,05% vom Messbereich in den Bereichen 0...1000 Ω, 0...10 KΩ, 0...100 KΩ, 0...1 MΩ

Impulse (potentialfrei), max 2 Kanäle

Bereich:	0...65000 Pulse pro Intervall	0...100Hz
Auflösung:	1 Puls / 1Hz	1 Puls / 1Hz
Genauigkeit:	1 Puls / 1Hz	1 Puls / 1Hz

Impulse (Spannungspulse, max 24V), max 2 Kanäle

Bereich:	0...65000 Pulse pro Intervall	0...1300Hz
Auflösung:	1 Puls / 1Hz	1 Puls / 1Hz
Genauigkeit:	1 Puls / 1Hz	1 Puls / 1Hz

Status:

Jeder Eingang kann für die Aufzeichnung von Statussignalen (0 oder 1) konfiguriert werden. Diese können auch als Triggereingang (zum Starten des Loggers) verwendet werden. In diesem Fall prüft der Logger alle 8 Sekunden, ob sich der Status eines Einganges ändert.

Triggereingang

Der DataCollectorXP^{Plus} hat Triggereingänge, mit Hilfe derer die Datenaufzeichnung automatisiert gesteuert werden kann. Hierzu können Sie die Standard-**Alarmfunktion** auf allen Kanälen des Gerätes verwenden, indem Sie einen Schwellwert z.B. für einen angeschlossenen Sensor verwenden. Außerdem können Sie diese auf **Statusüberwachung** einstellen und mit Schaltern (Schließkontakt) verwenden, um den Logger zu starten.

Die Alarmbedingungen werden alle 8 Sekunden geprüft.

Relative Feuchte

Feuchtesensor (Intern/extern)	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
	0..100%	0,04% rF	Grafik A

Werden digitale Feuchte-/Temperaturfühler am DCXP angeschlossen, belegen diese pro Kombifühler nur einen Slot.

Berechnete Größen:

Sie können zusätzlich zur relativen Luftfeuchte auch weitere Messgrößen ausgeben lassen:

Absolute Feuchte, Taupunkt, Feuchtkugeltemp., AW-Wert, Mischungsverhältnis, Enthalpie, NormFeuchte, TH80/TH70-Wert

Der Feuchtesensor darf im Bereich 0...100% rF eingesetzt werden. Eine Betauung des Sensors sollte vermieden werden. Hinzu kommt, dass der Sensor nicht bei extrem hoher Feuchte und gleichzeitig hoher Temperatur eingesetzt werden darf. Die Grafik zeigt die Grenzen für einen solchen Einsatz. Bei Einsatz außerhalb des empfohlenen Bereiches kann das Feuchtesignal vorübergehend um bis zu 3% erhöht werden. Der Sensor kehrt anschließend nach einiger Zeit zu seiner Kalibrierung zurück. Ein langfristiger Einsatz außerhalb des Maximalbereiches wird nicht empfohlen.

Temperatur	Messbereich**	Auflösung	Genauigkeit
PT100, PT1000*	-100...+250°C	0,01 K	Grafik B
Thermistor	-40...+120°C	0,01 K	Grafik B
Thermoelemente***			
TypeK	-200...+1400°C	0,05 K	gem. TE-Klasse I/II +0,2K
TypeJ	-210...+1200°C	0,05 K	
TypeT	-200...+400°C	0,05 K	
TypeB	-250...+1820°C	0,05 K	
TypeE	-200...+1000°C	0,05 K	
TypeN	-200...+1300°C	0,05 K	
TypeR	-50...+1750°C	0,05 K	
TypeS	-50...+1770°C	0,05 K	
Temperatursensoren in Kombi-Feuchte-/Temp.-Fühlern	-40...+120°C	0,01 K	Grafik C

* Alle Standardtemperatursensoren sind mit einem präzisen PT1000-Messwiderstand ausgerüstet.

** Sie können die Messwerte ebenfalls in K (Kelvin) oder F (Fahrenheit) berechnen lassen.

*** Thermoelemente können direkt an die DCXP⁺-Klemmen angeschlossen werden. Alternativ können mit Hilfe des DKC-TC-0 Adapterkabels auch Mini-ISA-Thermoelementstecker angeschlossen werden.






**DMS-Messbrücken (wheatstone)
(für Brücken mit 60...700 Ohm)**

Der DCXP ist in der Lage, die Signale von DMS-Messbrücken (60-700 Ohm) mit gleichen Einzelementen aufzuzeichnen und die Brücken mit dem nötigen Konstantstrom (1mA) zu versorgen.

Messbereiche von $\pm 5\text{mV}$ bis $\pm 100\text{mV}$ sind möglich. Im Messbereich $\pm 5\text{mV}$ sind Auflösungen von 150nV zu erreichen. Das Messsignal kann mit bis zu 32 Hz aufgezeichnet werden.

Bereich (mV):	± 5	± 10	± 20	± 50	± 100
Auflösung (μV) ³ :	0,15	0,3	0,6	0,8	1,5
Eingangswiderstand:	2,5 M Ω				
Genauigkeit:	0,1% des gewählten Messbereichs				

³ Bei einer Abtastrate von 8Hz, beträgt die Auflösung das 10-fache

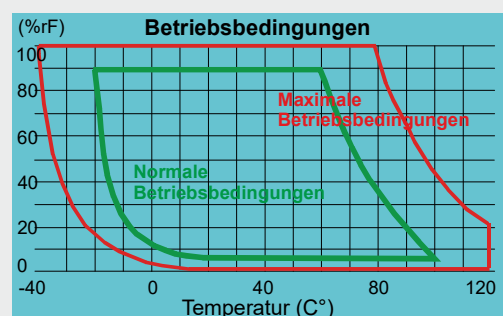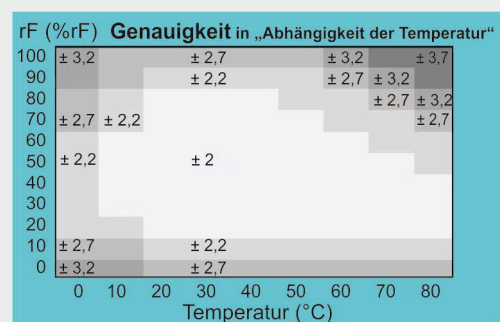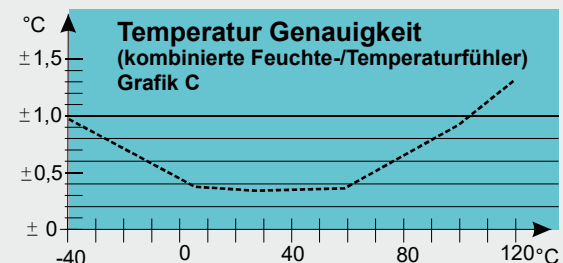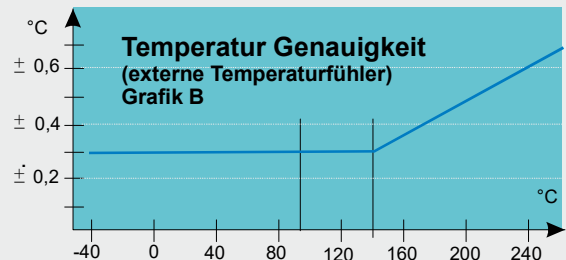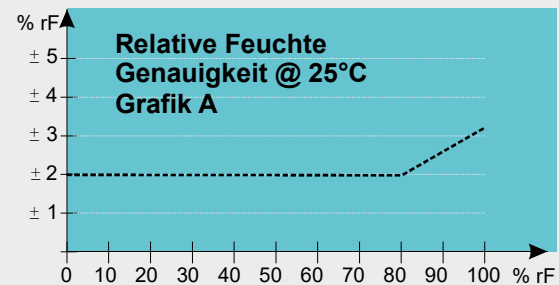

Technische Daten - Abtastrate / Speicherintervall

Das Speicherintervall kann beim DC^{XP+}-Datenlogger frei eingestellt werden. Die folgende Tabelle zeigt die schnellst mögliche Abtastrate in Abhängigkeit der konfigurierten Messgröße. Die einstellbare Rate richtet sich dabei nach der Messgröße mit der langsamsten Abtastrate.

Messgröße	max. Abtastfrequenz	Messgröße	max. Abtastfrequenz
PT1000, PT100	8 Hz	Spannung, massebez.	8 Hz
Thermistor	8 Hz	Spannung, bipolar	t.b.a.
Thermoelement	1 Hz	Spannung, HighImp	4 Hz
Feuchte/Temp.	4 Hz	Impulse	1 Hz
Betaungszustand	8 Hz	Frequenz	1 Hz
Wasserdetektor	1 Hz	Status	8 Hz
Bodenfeuchte	1 Hz	Bel.Stärke	1 Hz
Widerstand	8 Hz	CO2	1 Min
DMS	8 Hz	Druck, baro	1 Hz
Strom	8 Hz	Druck, Differenzdruck	8 Hz

Zubehör für DataCollector^{XP-plus} Datenlogger



DCXP00090

Hartschalenkoffer für den Transport mit Zubehör sowie einigen Sensoren/Sonden



Auf Wunsch kann ein Kalibrierzertifikat für den Logger sowie die Sensoren geliefert werden.



DCXP0700 / DCXP0750

Außengehäuse für DC^{XP+}-8 oder DC^{XP+}-16 mit 8/16 außen liegenden robusten Anschlussbuchsen für den Einsatz in Outdoor-Anwendungen



InfraLog Light bzw. Enhanced
Einzelplatz-Lizenz mit Funktionen zur grafischen Darstellung von Messreihen sowie erweiterter Analyse



Anschlusskabel:

DKC-S-2000-0 (2m Länge, 0...1V)
DKC-S-5000-0 (5m Länge, 0...1V)
DKC-P-2000-0 (2m Länge, Impulse)
DKC-P-5000-0 (5m Länge, Impulse)
Andere Längen und Bereiche auf Anfrage



DCXP0195

Netzteil (15V/1,5A, rauscharm) zur Versorgung eines DC^{XP+} inklusive angeschlossener Sonden bis zu max. 100mA pro Kanal und 1,5A gesamt

Alarmfunktion auch für den DCXP-Standard



Alarmfunktion mit dem mobeye®-CM-Guard

Der DataCollector^{XP-plus}-GPRS hat bereits vielfältige Funktionen für das externe Alarmmessaging. Der Standard-DCXP kann mit Hilfe des universellen Alarmmelders CM4000 auch Alarmmeldungen auf Ihr Telefon als Push-Nachricht, SMS und/oder Email versenden.



Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage und in unserem separaten Datenblatt.

Anschließbare Sonden und Zubehör


für den DataCollector^{XP-plus}

Driesen + Kern fertigt eine Reihe von preisgünstigen Standard-Temperaturfühlern mit Anschlusssteckern für die DCXP-Logger an. Diese sind ebenfalls kompatibel mit den Datenloggern aus der Rugged-Serie.

Temperatursensoren für den DC^{XP+}-Datenlogger

	DS Standardfühler D=4mm, L=100mm CM Standardfühler D=4mm, L=50mm		CO Luftfühler D=4mm, L=17mm mit extrem schneller Ansprechzeit
	EU Oberflächenfühler L=20mm, B=10mm EUM Oberflächenfühler mit Magnet L=25mm, B=14mm		MT Mantelthermoelement D=3mm, L=200mm hohe Temperaturen bis 1200°C (weitere Thermoelementfühler gemäß separatem Datenblatt)

Feuchte-/Temperatursensoren für den DC^{XP+}-Datenlogger

	RFT - Fühler zur Messung von Luftfeuchte und Temperatur. Einsatz bei -20... +80°C bzw. -40/+120°C mit Spezialkabel TypG. Abmessungen: D=8x35mm		TR351 Strahlungs-/Regenschutz passend für Sonden RFT-325 und DKRF300-325. Minimiert den Einfluss von Sonneneinstrahlung und Regen (D=77mm/H=108mm)
	DKRF300 - Fühler zur Messung von Luftfeuchte und Temperatur. Einsatz bei -20... +80°C Abmessungen: D=8x101mm		RFTXXS - Spezialfühler mit extrem kleinen Sensorabmessungen (D=4mm, L=20mm), -40...+80°C -40...+120°C (PTFE-Kabel)
	RFTO - Spezialfühler für Feuchte-/Temp.-Messung an Wand- und Grenzschichten im Bereich -20...+80°C. D=30mm x H=10mm		RFTW - Spezialfühler zur Messung in Grenzschichten z. B. Wandoberfläche oder Zwischenräumen. Abmessungen: l=45mm, b=20mm
	DKRF370 - Feuchte-/Temperaturfühler für Druckluft bis 100bar, G3/8" Gewinde, L=100mm, D=13mm, Einsatz: -20...+80°C.		SHSW - Fühler zur Messung von Kondensation, Benetzung, Wassereintrich. Er liefert Signal 1 bei Kontakt mit Wasser und 0, wenn der Bereich trocken ist. Einsatz: 0...50°C Abmessungen: 60 x 10mm

Anschlusskabel für Temperatur-/Feuchtefühler

Die Standard-Temperaturfühler sind mit PVC-Kabel Type V ausgerüstet und können im Bereich von -20...+80°C eingesetzt werden. Wenn gewünscht, können auch Spezialanschlusskabel aus Teflon® (Type G) verwendet werden, die den Einsatz im Bereich -75...+250°C ermöglichen. Die RFT-325 und RFTXXS-325 kann mit Teflon®-Kabel im Bereich -40...+120°C verwendet werden. **Kennzeichnungsbeispiel:** DS-325-V-2000-0 für Standardfühler mit 2m PVC-Kabel bzw. DS-325-G-5000-0 mit 5m Teflon®-Kabel. Weitere Fühler finden Sie in einem separaten Datenblatt.

Anschließbare Sonden und Zubehör

für den DataCollector^{XP-plus}

Driesen + Kern bietet eine Reihe von Sensoren zum Anschluss an die DC^{XP+}-Datenloggerserie an. Eine Auswahl davon finden Sie nachfolgend. Sollten Sie den passenden Sensor nicht in der Auswahl finden, können Sie natürlich auch andere Fabrikate anschließen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Sensors benötigen.

Stromzangen, Wegsensoren, Kraftsensoren, Wettersensoren



Stromzange MN-89
Messbereich: 0,5..240A
Zangenöffnung D=20mm



Messumformer
Modell Uw : U_{max}= 650V (AC)
(Benötigt keine Hilfsspannung)
Modell UgT : U_{max}=600V (DC)
Modell IgT : I_{max} = 5A (DC)



LP-50F Wegsensor
zur Erfassung
z.B. von Längenänderungen
Gesamtlänge: L=129mm
Messbare Dehnung bis 50mm



K25 Kraftmessdose
Zur Messung v. Druck-/Zugkräften
Messbereich: 0,02 bis 50 KN
Genauigkeit: 0,1%/0,2%



DKSM-100 Bodenfeuchte-sensor
Fühler zur Messung des
volumetrischen Feuchtegehaltes
in Böden



Drucksonden PSense650
Verschiedene Modelle als Pegel-
sonde oder als Einschraub-
variante im Bereich
1 bar bis 100 bar
Auflösung: bis zu 0,1mm



MA60/MA6-Micro/Mini/Macro*
Luftgeschwindigkeitssensoren
Messbereiche von 0,2...40m/s
MA60/MA6-Micro: 11x15mm
MA60/MA6-Mini: 22x28mm
MA60/MA6-Macro: 85x80mm




Young 52202/52203
Regenmesser
Beheizbar, Kippwaagen-Prinzip
mit WMO Empfehlung
Auffangfläche: 200cm²
Auflösung: 0,1mm



ARG100 Regenmesser
preisgünstiger Regenmesser
nach dem Kippwaagen-Prinzip
Auffangfläche: 506,7cm²
Empfindlichkeit: 0,2mm



**WR3124 Preisgünstiger Wind-
richtungsgeber** (Potentiometer)
Auflösung 0,5°
(Benötigt keine zusätzliche
Energieversorgung)



**WG3400 Preisgünstiger Wind-
geschwindigkeitsgeber**
Messbereich: 0,5-35m/s
Genauigkeit 0,5m/s bzw. 5%
(keine zusätzliche Versorgung)

*MA 60= Impulsausgang (max. 2 Anemometer anschließbar)
MA 6 = Spannungsausgang (nur mit Netzteil)

Software *InfraLog* für Windows V5

für DataCollector^{XP-plus}




InfraLog V5

Basic-Version
Light-Version
Enhanced-Version


Die Software InfraLog ist bei allen Driesen+Kern Produkten EINFACH, SICHER & KOMFORTABEL zu bedienen. Nachdem PC & Logger miteinander verbunden wurden, erkennt InfraLog das Gerät automatisch. Für die DC^{XP+}-Datenloggerreihe liefert die Software InfraLog V5 eine Vielzahl von Features inkl. Sprachversionen und Passwort-Abfrage. Sie ist lauffähig auf allen modernen Windows Versionen und kann auf PC, Notebook und windows-basierten Tablets installiert werden.

Funktionen INFRALOG	Basic	Light	Enhanced (Professional)
autom. Loggererkennung	•	•	•
Umrechnung von Basismessgrößen in frei definierte physikalische Einheiten	•	•	•
Laden/Speichern von Geräteeinstellungen	•	•	•
Firmware-Upgrade der Geräte via USB	•	•	•
Onlinemessdaten am PC auf Festplatte/Netzwerk speichern und zurück übertragen	•	•	•
Programmscheinungsbild veränderbar	•	•	•
Anzeige des Loggerstatus (Loggen/Alarm/Batterie) mit Symbolen & Icons	•	•	•
Komplette Bedienung (Einstellungen, Start, Stopp, Download etc.)	•	•	•
Konfigurierung der Messeingänge	•	•	•
Auslesen der Daten ohne Loggerstopp	•	•	•
Online-Messung	•	•	•
Export für Excel (schnelle Wandlungszeit)	•	•	•
Berechnung von Absolutfeuchte, Taupunkt etc.	•	•	•
USB 2.0 Support für Download mit 1 Mbit (20sec. für 100.000 Messwerte)	•	•	•
Menüsprache (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch)	•	•	•
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 & 11	•	•	•
Formelcompiler zur Berechnung beliebiger Messgrößen	•	•	•
y/t-Diagramme (Messwerte über Zeit)	•	•	•
Drei skalierbare >-Achsen	•	•	•
Zoomfunktion	•	•	•
Messwertablesen am Cursor	•	•	•
Tabellen-Darstellung	•	•	•
Messreihen-Kombination, d. h. Darstellung mehrerer Messreihen in einer Grafik	•	•	•
Definition von Grenzwerten	•	•	•
Statistik (Min-, Mittel-, Maximalwerte)	•	•	•
y/x-Diagramme (Messwerte über Messwerte)	•	•	•
Erstellung von Tages-Wochen-Monat- & Jahresberichten	•	•	•
Eingabe von Start und Ende des Auswertzeitraumes	•	•	•
Eingabe des Auswertintervalls	•	•	•
Einstellmöglichkeit für den Ausdruck	•	•	•

Übersichtliche Diagrammdarstellung mit Übersicht-Ansicht und bis zu drei Y-Achsen



Messwertablesen am Cursor



Zoomfunktion



Am Hasselt 25
D-24576 Bad Bramstedt
Tel.: 04192 8170-0
Fax: 04192 8170-99
info@driesen-kern.de
www.driesen-kern.de

